ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՑԱՆՑ/2024/Հ-28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Ցանցային համակարգ Տեսահսկողության, ցանցային համակարգ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում Տեսապատի ULTRA-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչի տեղադրման, տեսահսկողության և ցանցային սարքեր սարքավորումների, մոնտաժման, տեղադրման, կարգաբերման աշխատանքներ: Մալուխների և սակառների մոնտաժում, տեսախցիկների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրավորում, համակարգչային ցանցի հավաքում,

						ցանցային սարքերի տեղադրում, կարգաբերում և ծրագրավորում, լիարժեք համակցում գործող համակարգի հետ: Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակիատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք,մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:Աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում/հասցները լրացուցիչ կտրամադրվեն/ :

						Անխափան սնուցման սարք, Հզորություն (VA/Watts) 1000VA/600W; Մուտքային հոսանք – 170-280V; Հաճախականություն – 50/60 HZ+1Hz; Լիցքավորման ժամանակ – 8 ժամ; Մարտկոցի տեսակ – 1*12V9AH; Ելք/Մուտք – Schuko CEE 7 11 Կոշտ սկավառակ, ծավալը առնվազն 2ՏԲ, աշխատանքային ռեժիմ 24/7՝ նախատեսված հատուկ տեսահամակարգերի հետ աշխատելու համար, պտույտների արագությունը 5400-5900մ/ր 12 Հատակի կոռոբ մետաղական 6սմ 6 Մոնտաժային արկղ պլաստմասե ,բաժանարար սարքի համար առնվազն 400*300 չափի 6 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 16մմ 1000 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 20մմ 1000 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 25մմ 1500 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 32մմ 500 Մալուխ CCTV 4+1 տեսակի, գույնը մոխրագույն, 4*0,22 թողունակությամբ 2400 Մալուխ F/UTP, 5րդ կատեգորիա, 24AWG,

						պղնձե 11285 Օպտիկամանրաթելային մալուխ մետաղալարով, 2 ժիլ 100 Հաղորդալար հոսանքի, 2*1,5 թողունակության, գույնը սպիտակ 800 Հաղորդալար հոսանքի, 3*2,5 թողունակության, գույնը սպիտակ 300 Հոսանքի (AC/DC) և տեսապատկերի (BNC) միակցիչներ 8 Պահարանի մետաղական դարակ 800մմ խորության 26 Ցանցային սարք ցանացային ուղարդիչ, Պրոցեսոր – AL21400 4 core, 1900 MHz, Հիշողություն – 1GB, RAM 512MB Flash, Աշխատանքային ջերմաստիճան – -40C ~ +70C, Օպերացիոն համակարգ – RoutherOS v7, Ethernet փոխարկիչ – 10 x 10/100/1000 Ethernet Ethernet պորտ PoE – Պասիվ, Մանրաթել – SFP+ կամ համարժեք 1 Ցանցային բաժանարար PoE, 10/100 Մբ/վրկ մուտքերով, նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկի համար, PoE հզորությունը 96Վտ 33 Ցանցային վարդակ, 5րդ կատեգորիա, 2 տեղանոց 60 Հոսանքի բաշխիչ վահանակ, 9 մուքով, մալուխի երկարությունը 2մ,

առավելագույն լարում – 250V, առավելագույն հզորությունը – 2200 W 10 Անալոգային տեսախցիկ ներքին, 5մպ պատկերի որակով, գիշերային ռեժիմ 30մ, իրանը պլաստմասե, պաշտպանությունը՝ IP66 8 Ցանցային տեսախցիկ ներքին,առնվազն 2MP 1/2.8" CMOS պատկերի որակ, ցածր պայծառություն և բարձր հստակությամբ պատկեր; Առավելագույնը 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps; H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն, Ներկառուցված IR LED, իսկ լուսավորության առավելագույն հեռավորությունը 30 մ է, ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, Խելացի մոնիտորինգ՝ ներխուժում, կապուղի; շարժման հայտնաբերում, զարտնիության քողարկում, ձայնի անկողմայնություն, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարում հայտնաբերում; առավելագույնը 256 G micro SD քարտ; ներկառուցված MIC; 12V DC/PoE սնուցման աղբյուր;

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՑԱՆՑ/2024/Հ-28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Ցանցային համակարգ Տեսահսկողության, ցանցային համակարգ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում Տեսապատի ULTRA-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչի տեղադրման, տեսահսկողության և ցանցային սարքեր սարքավորումների, մոնտաժման, տեղադրման, կարգաբերման աշխատանքներ: Մալուխների և սակառների մոնտաժում; տեսախցիկների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրավորում, համակարգչային ցանցի հավաքում,

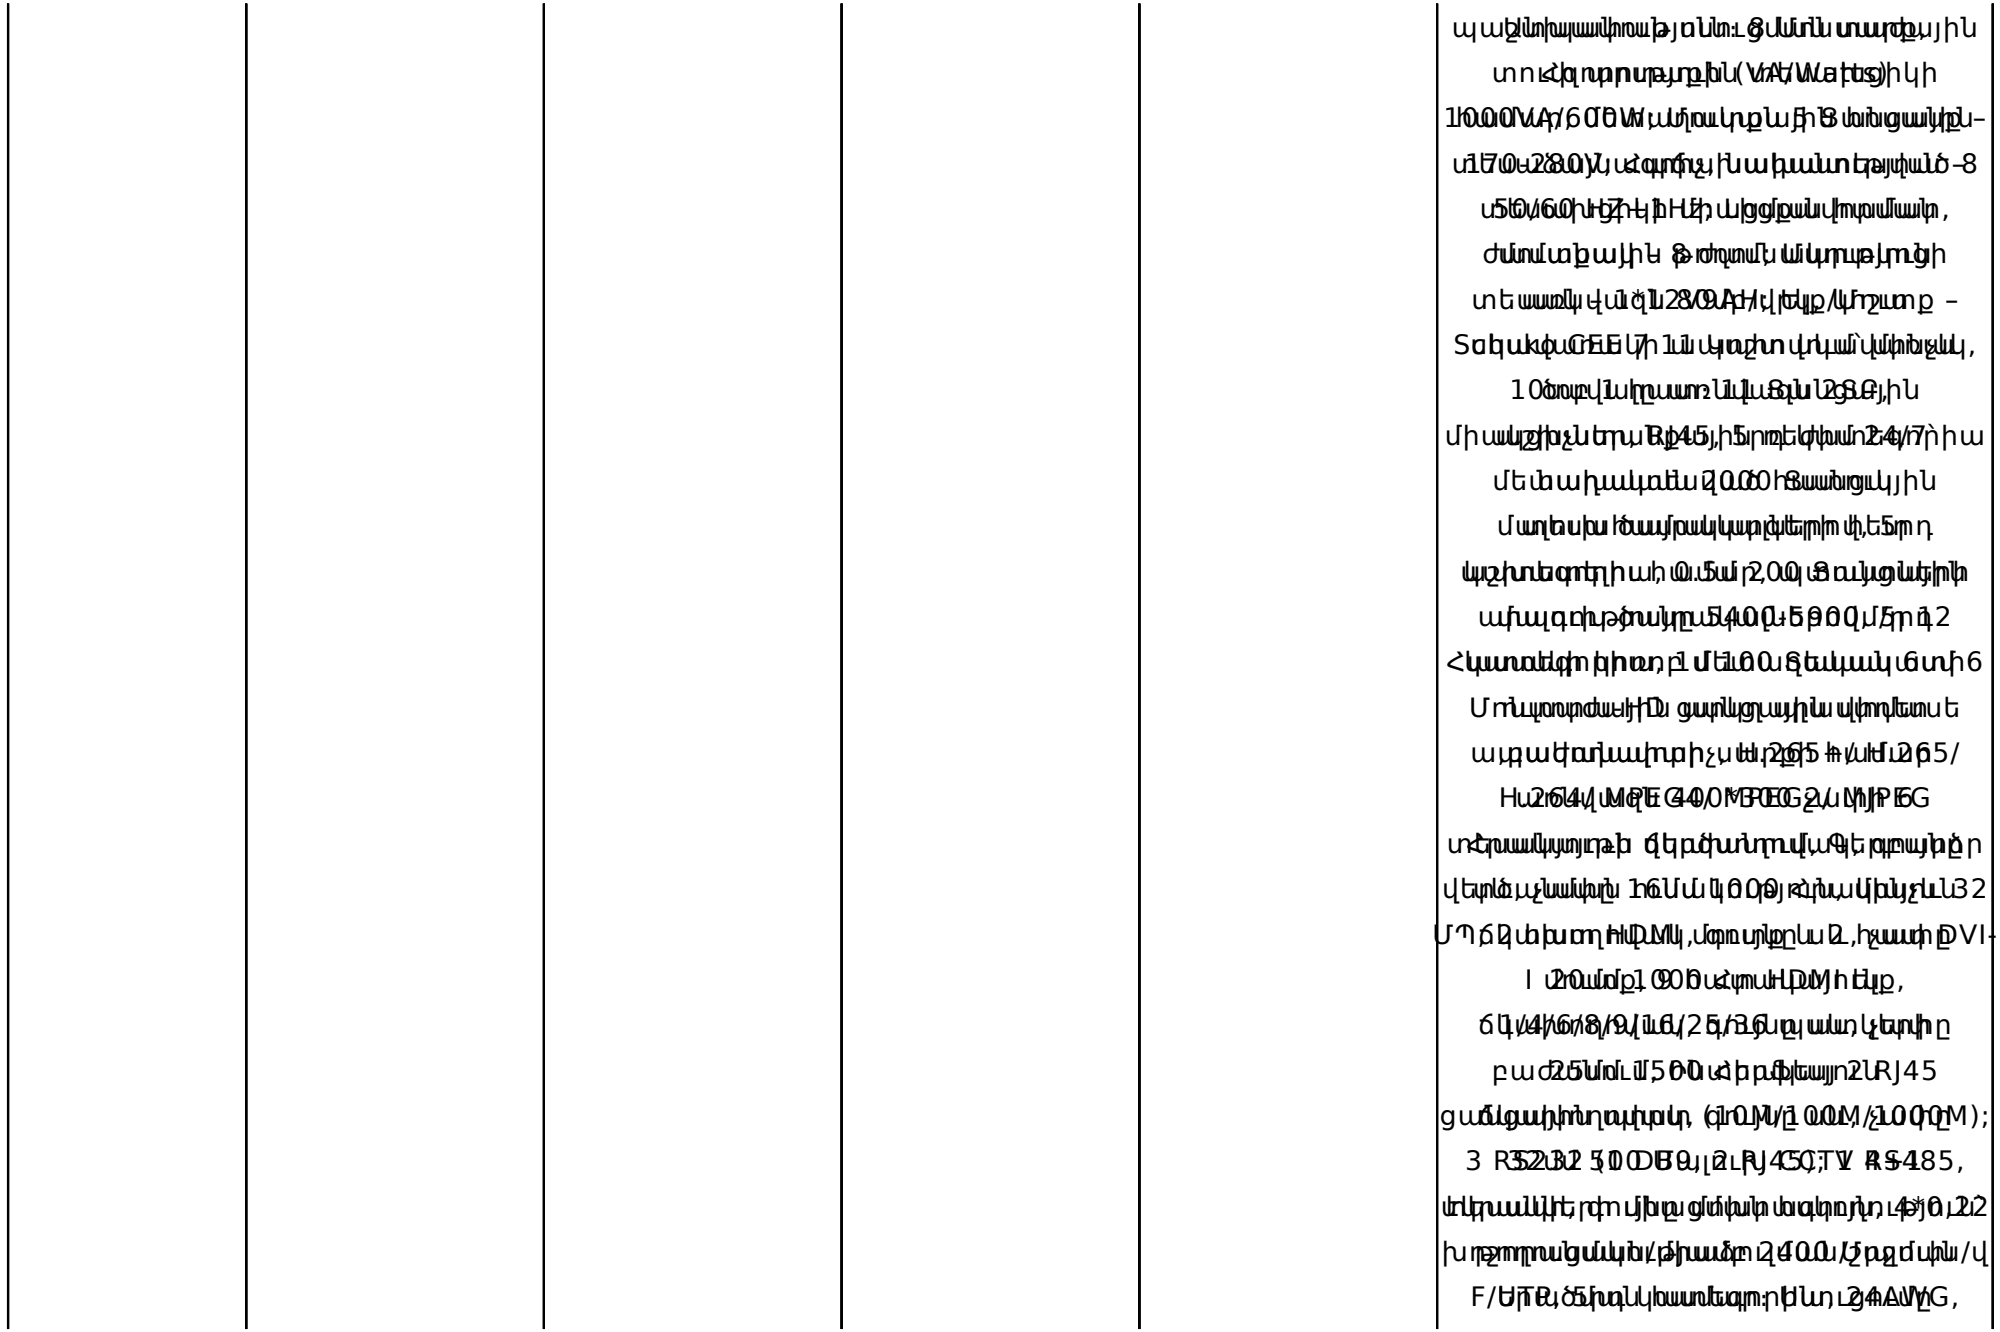

					AC100-240V, 50Hz-60Hz, [illegible]
					ջերմաստիճան – -40C ~ +70C, Օպերացիոն համակարգ – RoutherOS v7, Ethernet փոխարկիչ – 10 x 10/100/1000 Ethernet Ethernet պորտ PoE – Պասիվ, Մանրաթել – SFP+ կամ համարժեք 1 Ցանցային բաժանարար PoE, 10/100 Մբ/վրկ մուտքերով, նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկի համար, PoE հզորությունը 96Վտ 33 Ցանցային վարդակ, 5րդ կատեգորիա, 2 տեղանոց 60 Հոսանքի բաշխիչ վահանակ, 9 մուքով, մալուխի երկարությունը 2մ,

						առավելագույն լարում – 250V, առավելագույն հզորությունը – 2200 W 10 Անալոգային տեսախցիկ ներքին, 5մպ պատկերի որակով, գիշերային ռեժիմ 30մ, իրանը պլաստմասե, պաշտպանությունը՝ IP66 8 Ցանցային տեսախցիկ ներքին,առնվազն 2MP 1/2.8" CMOS պատկերի որակ, ցածր պայծառություն և բարձր հստակությամբ պատկեր; Առավելագույնը 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps; H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն, Ներկառուցված IR LED, իսկ լուսավորության առավելագույն հեռավորությունը 30 մ է, ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, Խելացի մոնիտորինգ՝ ներխուժում, կապուղի; շարժման հայտնաբերում, գաղտնիության քողարկում, ձայնի աննորմալություն, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարում հայտնաբերում; առավելագույնը 256 G micro SD քարտ; ներկառուցված MIC; 12V DC/PoE սնուցման աղբյուր;

						IP67 պաշտպանություն: 63 Ներքին տեսախցիկի տուփ լարերի մոնտաժման համար 60 Ցանցային տեսախցիկ արտաքին առնվազն 4MP, 1/3” CMOS պատկերի սենսոր, ցածր լուսավորություն, պատկերի բարձր հստակություն, 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 4MP (2688×1520) @ 20 fps, H.265 կոդեկ, Ներկառուցված IR LED, առավելագույն IR հեռավորությունը՝ 60 մ, ROI, օբյեկտիվ 2,7-13,5մմ, SMART H.264/H.265, ճկուն կոդավորում, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Խելացի հայտնաբերում, ներխուժում, կապուղի, Անոմալիաների հայտնաբերում. Շարժման հայտնաբերում, վիդեո կեղծում, առանց SD քարտի, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք, խափանում, տեղային ահազանգ, լարման հայտնաբերում, աննորմալ ձայն, Alarm 1/1; աուդիո՝ 1 մուտք, 1 ելք; մաքս. 256 ԳԲ Micro SD-ի ապահովում, 12V DC/PoE հոսանքի աջակցություն, IP67 պաշտպանություն, IK10

						պաշտպանություն: 8 Մոնտաժային տուփ արտաքին տեսախցիկի համար, մետաղական 5 Ցանցային տեսաձայնագրիչ, նախատեսված 8 տեսախցիկի միացման համար, մուտքային թողունակություն առնվազն 80մբ/վրկ, կոշտ սկավառակի ապահովում՝ մինչև 10տբ 1 հատ: 11 Ցանցային միակցիչներ, RJ45, 5րդ կատեգորիա մետաղական 2000 Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 0.5մ 200 Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 1մ 100 Տեսապատի ուլտրա-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչ, H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG տեսանյութի վերծանում, Գերբարձր վերծանման ունակություն, մինչև 32 ՄՊ, 2 հատ HDMI մուտք և 2 հատ DVI-I մուտք, 9 հատ HDMI ելք, 1/4/6/8/9/16/25/36 պատկերի բաժանում, Ինտերֆեյս 2 RJ45 ցանցային պորտ (10M/100M/1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485, էկրանների միացման հսկողություն՝ խոշորացման/միաձուլման/շրջման/վերածման համար: Սնուցումը

					AC100-240V, 50Hz-60Hz, աշխատանքային պայմաններ -10 °C to +55 °C, չափը՝ 1.5U 1 Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 8 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 5 Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 5 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 5 Ցանցային երթուղիչ, մուտքային քանակը առնվազն 10 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 2