# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Տեքստիլ Փիփ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | <<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ | <<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ | <<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ | <<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ | Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210±3 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50±2% պոլիէսթեր, 50±2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնավզն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Աստառը՝ 70+/-5% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև գույնի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Կրծքամասում մշակված են երկու վրադիր ծավալուն գրպաններ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ: Առաջամասում մշակված են թեք կողային գրպաններ՝ երկկողմանի սև երիզաշղթայով փակվող: Երիզաշղթան մշակվում է գրպանի եզրից 1-1,5սմ խորությամբ՝ ներսի կողմից: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ տարբերանշանը: Տարբերանշանների գունավորումները մինչ մատակարարումը համաձայնեցվում |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Թևքի վերձավորությունը ներսի կողմից մշակված է 10սմ երկարությամբ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով) կողից բթամատի բացվածքով: Օձիքի մորթին առնվազը 800 գրամ/մ2 խտությամբ, խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև, կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Գլխանոցը հանովի է, բաճկոնին միանում է առնվազն հինգ կոճակով և օղակով: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից 1 ամիս առաջ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՊԸ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | ООО Текстиль ПипООО Текстиль Пип | ООО Текстиль Пип | ООО Текстиль Пип | ООО Текстиль Пип | Поверхностная плотность ткани не менее 210 ±3 грамм/м2, состав: полиэстер 50±2%, хлопок 50±2%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: темный фиолетовый (зеленовато -синий). Цвет ткани по предварительному согласованию с Заказчиком. Вкладка переда и зада куртки имеет синтепон плотностью 250 грамм/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 грамм/ м2 . Подкладка: черная ткань плотностью 70+/-5 грамм/м2. Воротник сплошной, в центре Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով, բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մոդթաթափանքով: Հովհարին միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջադիր, իսկ եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է գարնանան: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային նյութից միջադիրով: Գլխարկաբույրի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Աջ ականջակալի կարվում է 6-7 սմ երկարությամբ տիմամից ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող |

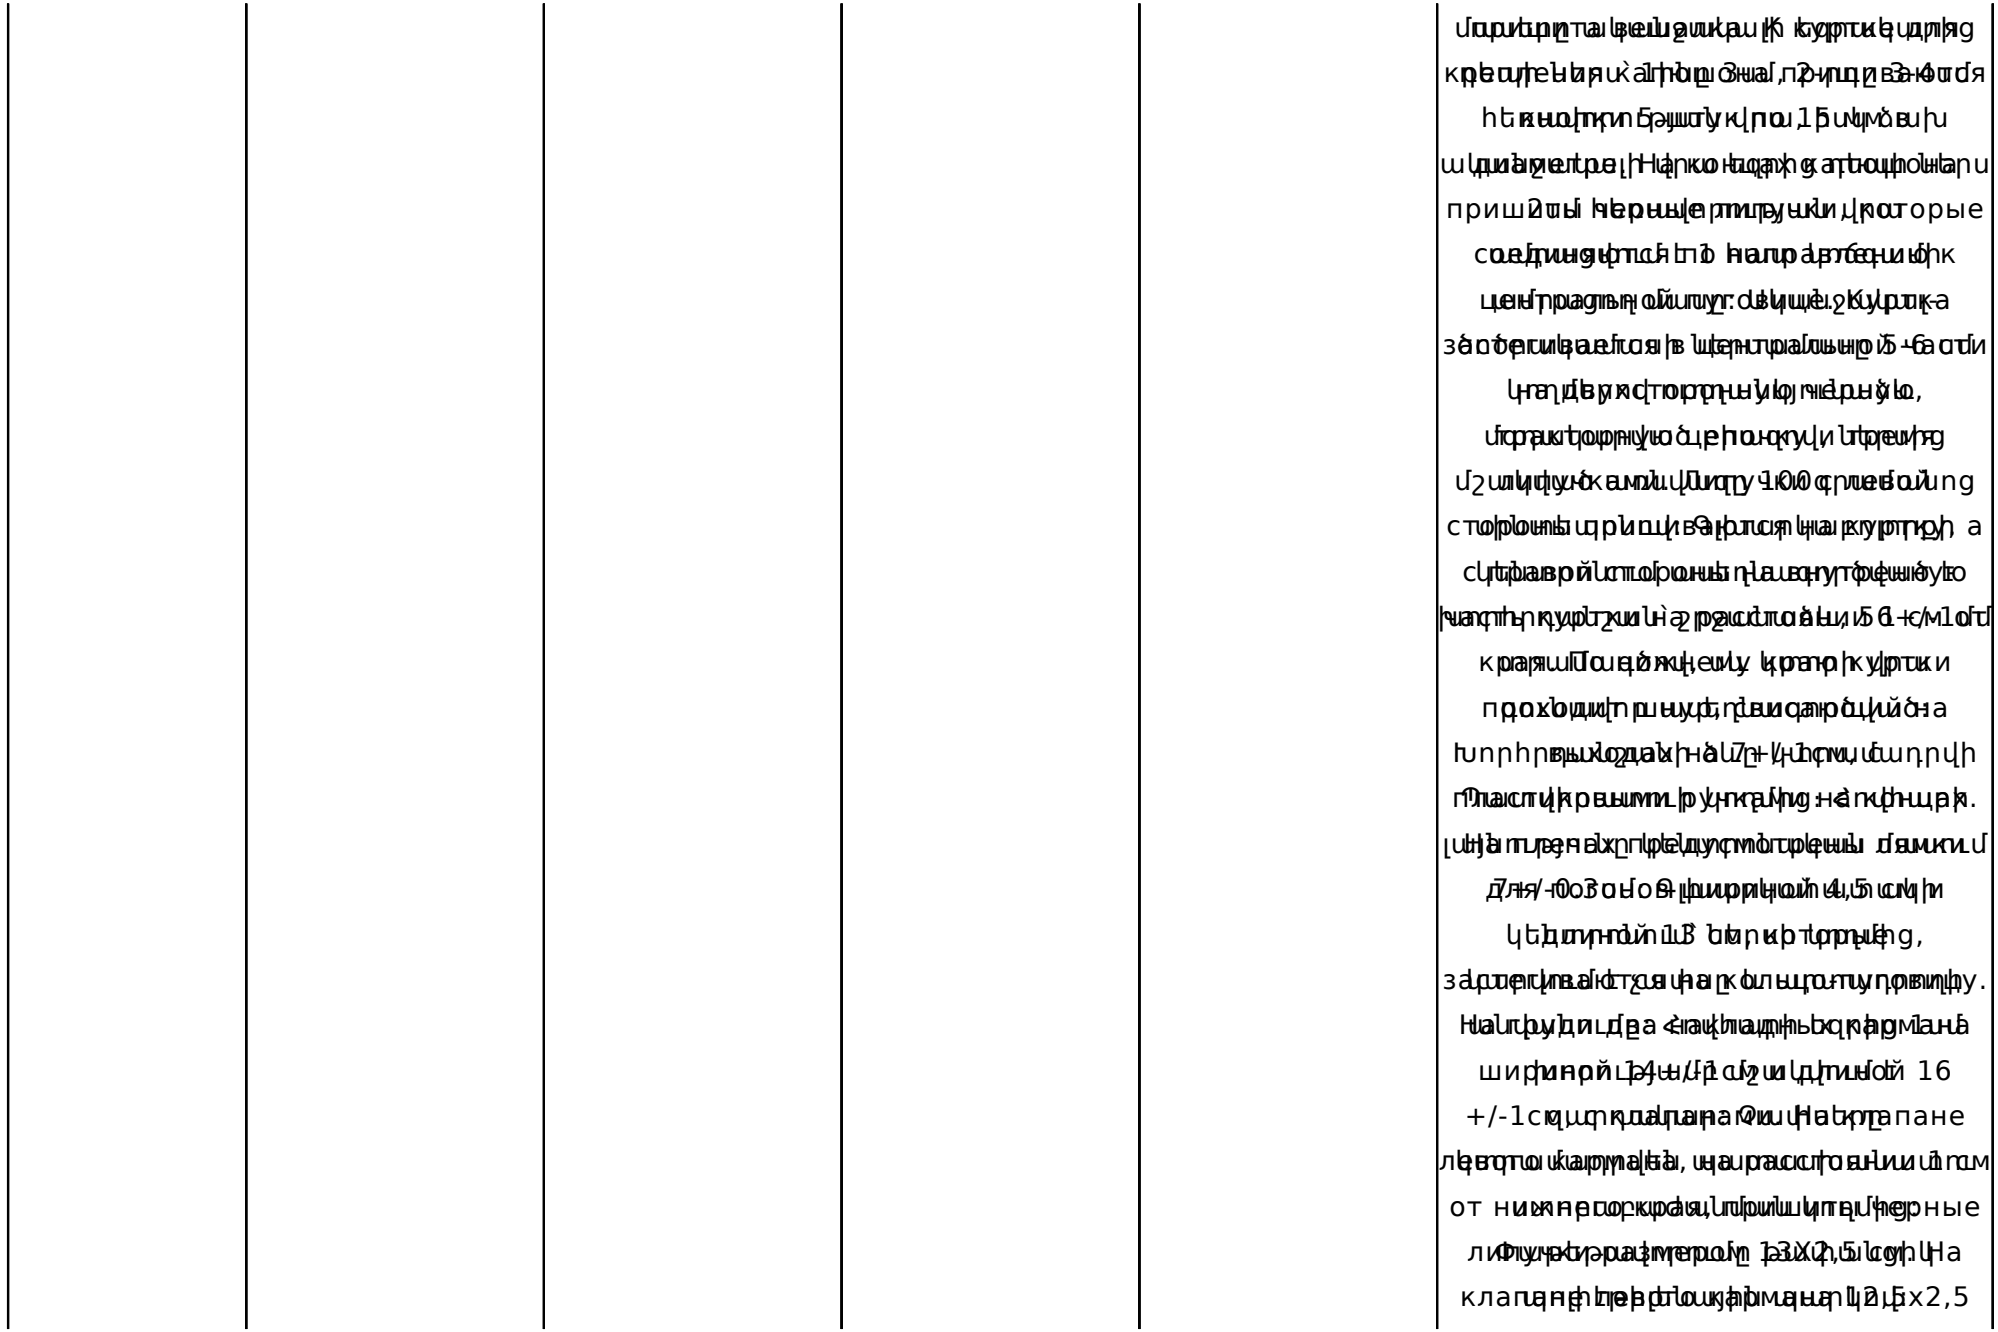

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | эластичный манжет, где есть отверстие для указательного пальца. Воротник сьемный черного цвета из искусственной шерсти, плотностью не менее 800 г / м2, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | высота ворса - нет менее 12 мм , приклепляется к куртке с помощью 5 петель, а на куртке пришиты 5 пуговицы диаметр которых 15 мм. Капюшон съемный, пояс пристегивается минимум на пять пуговиц и петель. Размеры куртки будут предоставлены ответственный отделом за 1 месяц до поставки каждой партии. Шапка в форме кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и ушно-шейной части, которая изготовлена из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м 2 . На козырек надевается пластиковая гибкая прокладка толщиной не менее 3 мм, а глубиной 1 см от края делается строчка. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Высота шапки спереди 7,5 см, начиная с 53 размера, с увеличением на каждый размер по 2 мм. Высота ушно-шейной части, начиная с 53 размера, составляет 8,2 см, увеличиваясь на каждый размер по 2 мм (допустимое |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | отклонение +/- 1 мм). К правому уху пришивают ленту длиной 6-7 см, на которой закрепляют внутрь от края уха детали двух металлических кнопок. 1 на расстоянии 3 см, 2 на расстоянии 3-4 см, а на левом ухе на расстоянии 2 см внутрь от края находится крепежная часть 1 шт. кнопки. Внутренняя часть ушно-шейной части прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри синтепоном, плотностью не менее 100 грамм. В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышита цветными нитками на черной ткани. Тип эмблемы предоставляет Заказчик. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края 1 см в глубину козырек имеет строчку. Размеры будут предоставлены ответственным отделом. Упаковка в прозрачный полиэтиленовый пакет. В коробках головные уборы упаковываются так чтобы |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. По требованию заказчика Поставщик предоставляет сертификат соответствия на состав ткани, меха и поверхностной плотности, выданную изготовителем. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика от Постовщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний. |