# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | - | - | - | - | 1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ – 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները պետք է՝ • լինեն նույն արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին համատեղելի լինեն տեսախցիկի հետ և ապահովեն անխափան աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Տեսախցիկի տեխնիկական |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ առնվազն 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վ և ավելի ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր կամ ավելին Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND զտիչներով և 2-ից 7 կանգառ էլեկտրոնային ND զտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ առնազն 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Զգայունություն՝ f/12 2000 lux առնվազն 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux առնվազն 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) |


# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՎԱՀԱՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | - | - | - | - | Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ – 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ համատեղելի լինեն տեսախցիկի աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կոիչներ – 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին ապահովելով բարձր հուսալիություն և առաջարկվող տեսախցիկի հետ: |

Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ – 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ համատեղելի լինեն տեսախցիկի աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կոիչներ – 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին ապահովելով բարձր հուսալիություն և առաջարկվող տեսախցիկի հետ:

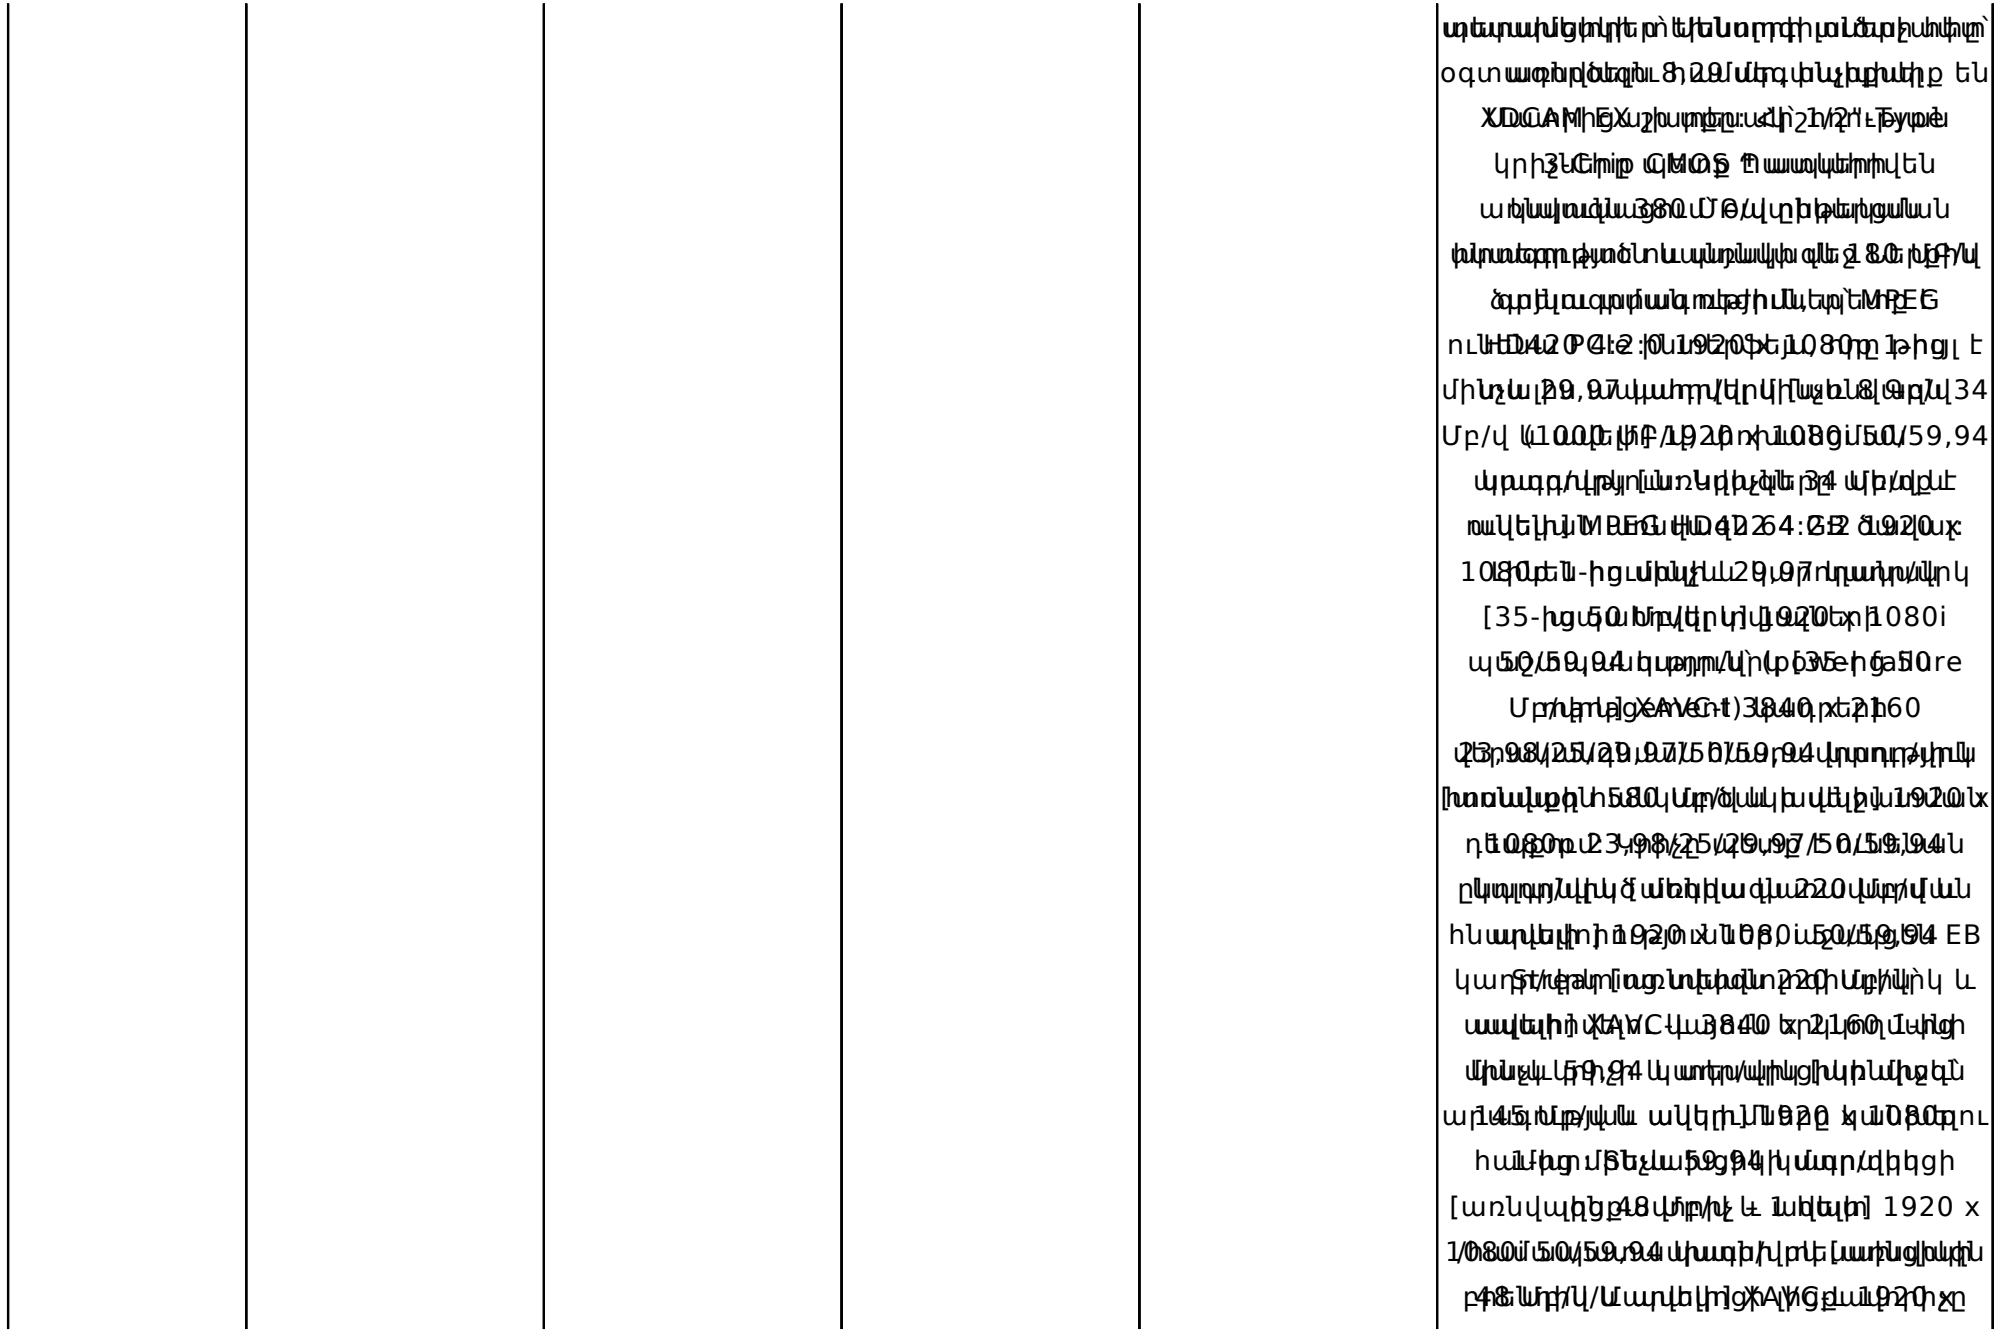

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -3-ից 42 սմ Ցիկլոպան տարածություն՝ 5,6-ից մինչև 360° Զգայունություն՝ f/12 2000 lux առնվազն 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux առնվազն 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կրիչներ – 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Հիշողության կրիչները պետք է օգտագործվեն պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո արտադրության համար՝ ապահովելով բարձր կատարողականություն և հուսալիություն և համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | տեսախցիկի տեխնոլոգիաների հետ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են XDCAM EX շարքը: Հիշողության կրիչները պետք է ապահովեն առնվազն 380 ՄԲ/վ ընթերցման արագություն և առնվազն 180 ՄԲ/վ գրելու արագություն, պետք է ունենա PCIe ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս ապահովել մինչև 8 Գբ/վ (1000 ՄԲ/վ) փոխանցման արագություն: Կրիչները պետք է ունենան առնվազն 64 GB ծավալ: Լինեն հուսալի և կարողանան ապահովել տվյալների պաշտպանություն՝ (power failure management) կադրերի վերականգնման հնարավորություն հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում: Կրիչը պետք է ունենան ընդլայնված մեդիա կառավարման հնարավորություններ, աջակցեն EB Streaming տեխնոլոգիային՝ ապահովելու կայուն երկկողմանի կապ կրիչի և տեսախցիկի միջև՝ արագության անկումները կանխելու համար: Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորիչ – 1 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/Մարտկոցի լիցքավորիչը |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պետք է նախագծված լինի BP-U90, BP-U60/U60T և BP-U30 Lithium-ion տեսակի մարտկոցների արագ լիցքավորման համար (BP-U90 – 190 րոպե, BP-U60/60T – 150 րոպե, BP-U30 – 130 րոպե): Լիցքավորիչը պետք է ունենա ներկառուցված AC ադապտեր և 12 V DC ելք, մուտքային լարման AC 100-240 V, 50/60 Հց հզորություն, ինչը հնարավորություն կտա օգտագործել այն ինչպես մարտկոցների լիցքավորման, այնպես էլ տեսախցիկների անմիջական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Տեսախցիկի մարտկոց - 2 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Մարտկոցը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Մարտկոցը պետք է ունենա առնվազն 7800 մԱ/ժ հզորություն, 14,4 Վ ելքային հզորություն և 112,32 Վտ/ժամ: Մարտկոցը պետք է ունենա կայուն լարում, որը անհրաժեշտ է տեսախցիկի հուսալի աշխատանքի համար: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 3-ից 6 ժամ կախված |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | տեսախցիկի հզորությունից: |