ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱԶԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱՁ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ – 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները պետք է՝ • լինեն նույն արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին համատեղելի լինեն տեսախցիկի հետ և ապահովեն անխափան աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Տեսախցիկի տեխնիկական

						պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ առնվազն 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x

						1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր կամ ավելին Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND զտիչներով և 2-ից 7 կանգառ էլեկտրոնային ND զտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ առնազն 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝


						-3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Զգայունություն՝ f/12 2000 lux առնվազն 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux առնվազն 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	sonyGuanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	1 штука эквивалентна 1 комплекту. Видеокамера (в комплекте) Камера должна поставляться в комплекте со следующими аксессуарами: – Носитель памяти – 2 шт. – Зарядное устройство – 1 шт. – Аккумулятор – 2 шт. Все товары, поставляемые с видеокамерой, должны: • быть произведены одним и тем же производителем (одного бренда); • быть полностью совместимыми с видеокамерой и обеспечивать бесперебойную работу; • быть новым, оригинальным; • иметь гарантию не менее 3 лет (включая Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կոիչներ – 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի ռրենդին/ Հիշողության կոիչները պետք է օգտագործվեն պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո արտադրության համար՝ ապահովելով բարձր աշխատանքայնություն և հուսալիություն և համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ:

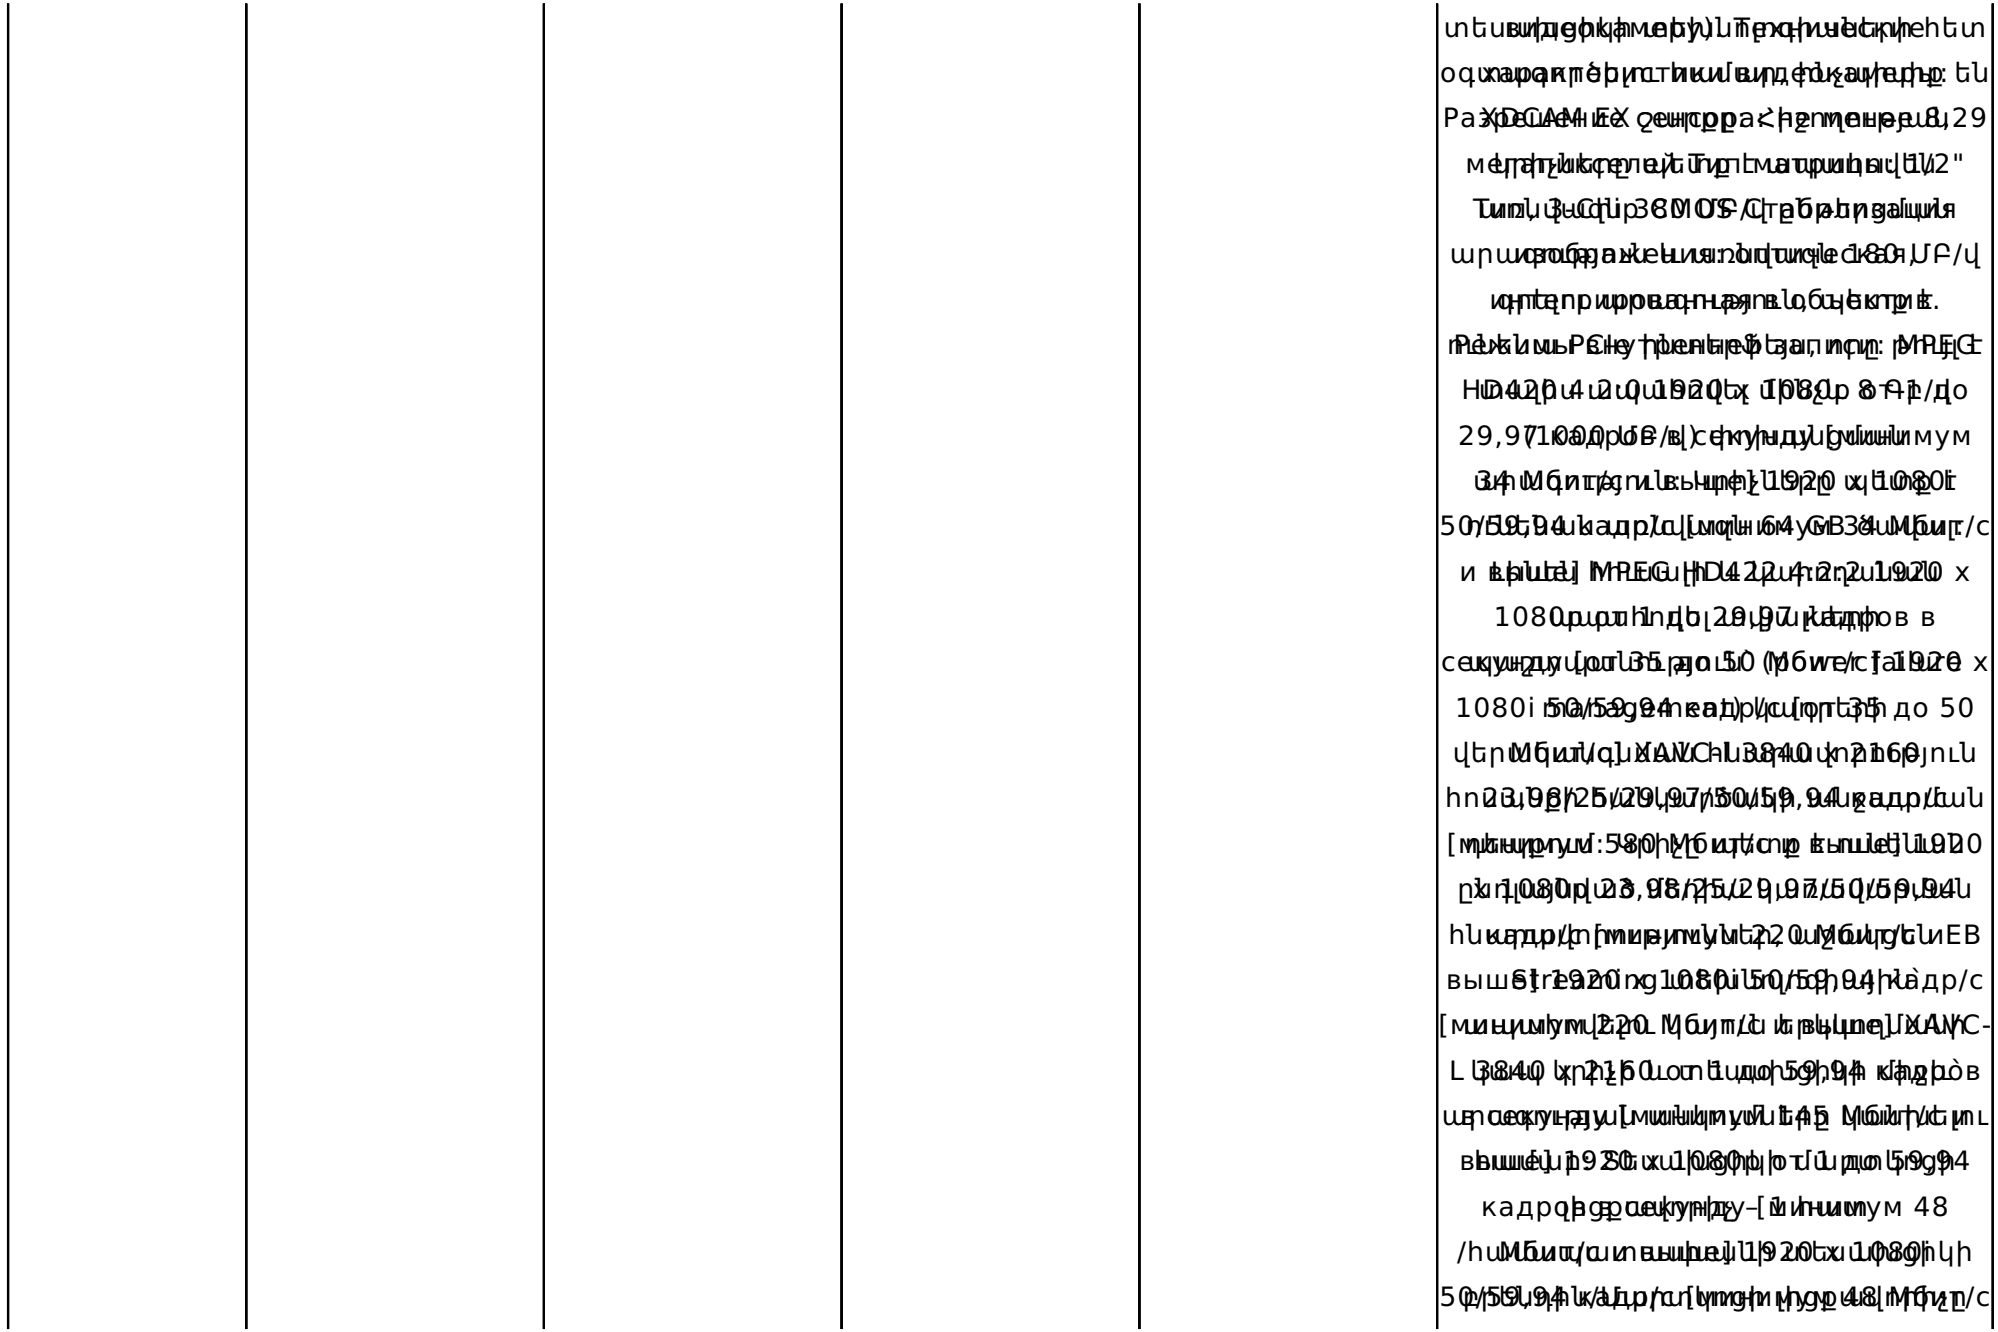

					усиления сигнала от -3 до 42 дБ
					Угол обзора: от 5,6 до 360° Чувствительность: – f/12, 2000 люкс, 89,9% отражения (режим 1080p59,94 или 4K59,94 High Sensitivity) – f/13, 2000 люкс, 89,9% отражения (режим 1080p59,94 или 4K59,94 High Sensitivity) Минимальная освещённость: 0,0013 люкс Баланс белого: Диапазон регулировки цветовой температуры: от 1500 до 50 000K Предустановки: ATW, AWB, Set A, Set B Объектив: Фокусное расстояние: 5,6–95,2 мм (эквивалент 35 мм: 30,3–515 мм) Оптический зум: 17x Максимальная диафрагма: f/1.9 Минимальная диафрагма: f/16 Минимальная дистанция фокусировки: – 2,0 дюйма / 5,1 см (широкий угол) – до 31,5 дюйма / 80,0 см (теле) Диаметр фильтра: 77 мм Кольца управления: фокус, зум, диафрагма (Iris) Фокусировка: автофокус / ручная фокусировка Поддержка скоростной/замедленной съёмки: есть Встроенный микрофон: стерео Аудиозапись: XAVC, 4 канала,

						24-бит, 48 кГц LPCM IP потоковая передача: нет Беспроводная связь: 2.4 / 5 ГГц Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Тип экрана: Основной монитор (видоискатель): поворотный 3,5", не сенсорный LCD Разрешение: 2 360 000 точек Видоискатель: встроенный электронный OLED Рабочая температура: от 0 до 40°C Тип аккумулятора: серия BP-U Носители памяти – 2 шт. (1 пара, соответствующие бренду видеокамеры) Носители памяти должны использоваться для профессионального производства видео в формате 4K, 2K и HD, обеспечивая высокую производительность и надежность, а также быть совместимыми с предлагаемой видеокамерой. Они должны быть пригодны для использования с передовыми 4K технологиями крупных видеокамер, такими как серия XDCAM EX. Носители должны обеспечивать скорость чтения не менее 380 МБ/с и скорость записи не менее 180 МБ/с, иметь интерфейс PCIe, обеспечивающий скорость

						передачи данных до 8 Гбит/с (1000 МБ/с). Объем памяти каждого носителя должен составлять не менее 64 ГБ. Носители должны быть надежными и обеспечивать защиту данных с функцией управления при отключении питания (Power failure management), позволяющей восстановить кадры в случае внезапного отключения электричества. Они также должны иметь расширенные возможности управления медиа, поддерживать технологию EB Streaming для обеспечения стабильной двусторонней связи между носителем и видеокамерой с целью предотвращения падения скорости. Зарядное устройство для аккумуляторов видеокамеры – 1 шт. (соответствующее бренду видеокамеры) Зарядное устройство должно быть предназначено для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов типов BP-U90, BP-U60/U60T и BP-U30, обеспечивая следующие времена зарядки: BP-U90 – 190 минут, BP-U60/U60T – 150

						минут, BP-U30 – 130 минут. Зарядное устройство должно иметь встроенный сетевой адаптер (AC-адаптер) и выход постоянного тока 12 В, с входным напряжением AC 100-240 В, 50/60 Гц, что позволит использовать его как для зарядки аккумуляторов, так и для непосредственного электропитания видеокамеры. Аккумулятор для видеокамеры – 2 шт. (соответствующий бренду видеокамеры) Аккумулятор должен быть совместим с предлагаемой видеокамерой. Емкость аккумулятора должна составлять не менее 7800 мА·ч, с выходным напряжением 14,4 В и энергетической емкостью 112,32 Вт·ч. Аккумулятор должен обеспечивать стабильное напряжение, необходимое для надежной работы видеокамеры. Продолжительность работы от аккумулятора — от 3 до 6 часов в зависимости от мощности видеокамеры. Поставщик должен постоянно поддерживать связь с Заказчиком, согласовать все

					технические параметры, и только после получения письменного подтверждения осуществить поставку.